

Мы благодарим Вас за проявленный интерес к продукции SDAC, представленной компанией ООО «ШАКМАН РУС», являющейся эксклюзивным и полномочным представителем бренда на территории РФ и стран таможенного союза.

Мы предлагаем приобрести следующий автомобиль:

**SDAC Изотермический фургон**



**ГАБАРИТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ SDAC K12**


<b>МАРКА/ МОДЕЛЬ</b>	<b>SDAC K12-V</b>
Колёсная база, мм	4740
Длина, мм	8100
Передний свес, мм	1130
Задний свес, мм	2150
Ширина, мм	2600
Высота по кабине, мм	2420
Высота, мм	3470
Передняя колея, мм	1790
Задняя колея, мм	1800
Длина платформы, мм	6200
Допустимая полная масса, кг	11400
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	4000
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	7400
Снаряжённая масса (min), кг	6400
Грузоподъёмность (max), кг	5000
Размерность используемых шин	235/75R17,5
Индекс нагрузки (скорости)	126/124 (M)
Модификация двигателя	WP3NQ160E50 EBPO 5
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	2970
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин	155/114/3200
Тип двигателя	Дизельный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
Число и расположение цилиндров	4, в ряд

Изотермический, с усиленной теплоизоляцией отсека, для перевозки продуктов при температурах от -20°C до +12°C

## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ФУРГОНА



- Толщина боковых панелей 80 мм
- Резиновая окантовка уплотнителей дверей толщиной 80 мм
- Покрытие пола выполнено из рифлёного алюминия
- Фурнитура, дверные замки и запорные устройства изготовлены из нержавеющей стали
- Панели обшивки из армированного волокна толщиной 1,5 мм
- Окантовка дверного проёма изготовлена из нержавеющей стали
- Фургон оборудован двумя резиновыми отбойниками на задней рамке для безопасной парковки

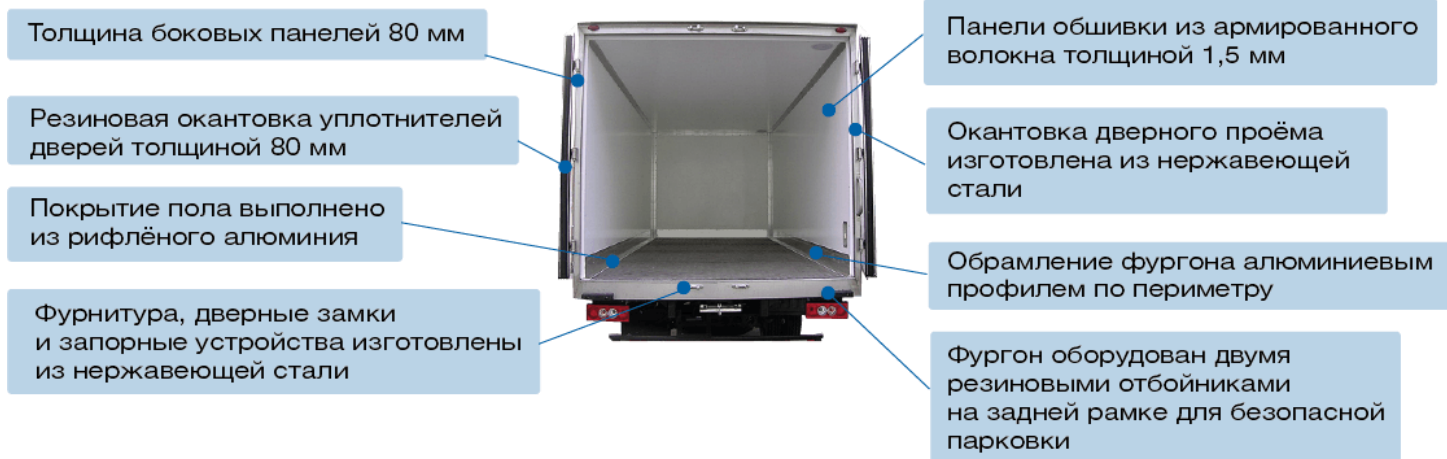

**СТОИМОСТЬ: 5 890 000 руб.**

**СРОКИ ПОСТАВКИ: 25.09.2023**

**УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 100 % предоплата**

**Документация:** СТС поставляется руководство по эксплуатации и обслуживанию на русском языке, каталог запчастей на английском языке.

**Гарантия:** 3 года без ограничения пробега.